



Product Collection



川瀬機工株式会社
Kawase Machine Teck HIROSHIMA





KO400

主な仕様(概略)

型式	KO400
材料種類	鉄・ステンレス
ワーク寸法	t25×2-50
使用刃物	φ405×φ25.4×t3
電気容量	INV7.5kw
エア一源	0.5MPa以上
機械寸法	1,600W×1,300D×1,450H
概略重量	1,200kg



KL500RP

主な仕様(概略)

型式	KL500RP
材料種類	アルミ合金他
材料厚巾×長さ	t100×500×3,000
バックゲージ	50~3,000(2,500st) 上下 150st
使用刃物	φ405×25.4×t3
電気容量	INV 3.7kw
エア一源	0.5MPa以上
概略寸法	1,850W×4,200D×1,500H
機械重量	2,500kg



KO300

主な仕様(概略)


型式	KO300
材料種類	銅
材料厚 × 巾	t12×250
材料厚 × 巾	t22×200
使用刃物	φ405×35×t4~6
電気容量	INV 7.5kw
エア一源	0.5MPa 以上
概路寸法	3,300W×1,300D×1,800H
概路重量	1,000kg



KO300

主な仕様(概略)


型式	KO300	電気容量	INV 7.5kw
材料種類	鉄・ステンレス	エア一源	0.5MPa 以上
材料厚 × 巾	t12×300	概路寸法	1,300W×1,200D×1,650H
材料厚 × 巾	t22×250	概路重量	1,500kg
使用刃物	φ305×25.4×t2.0		

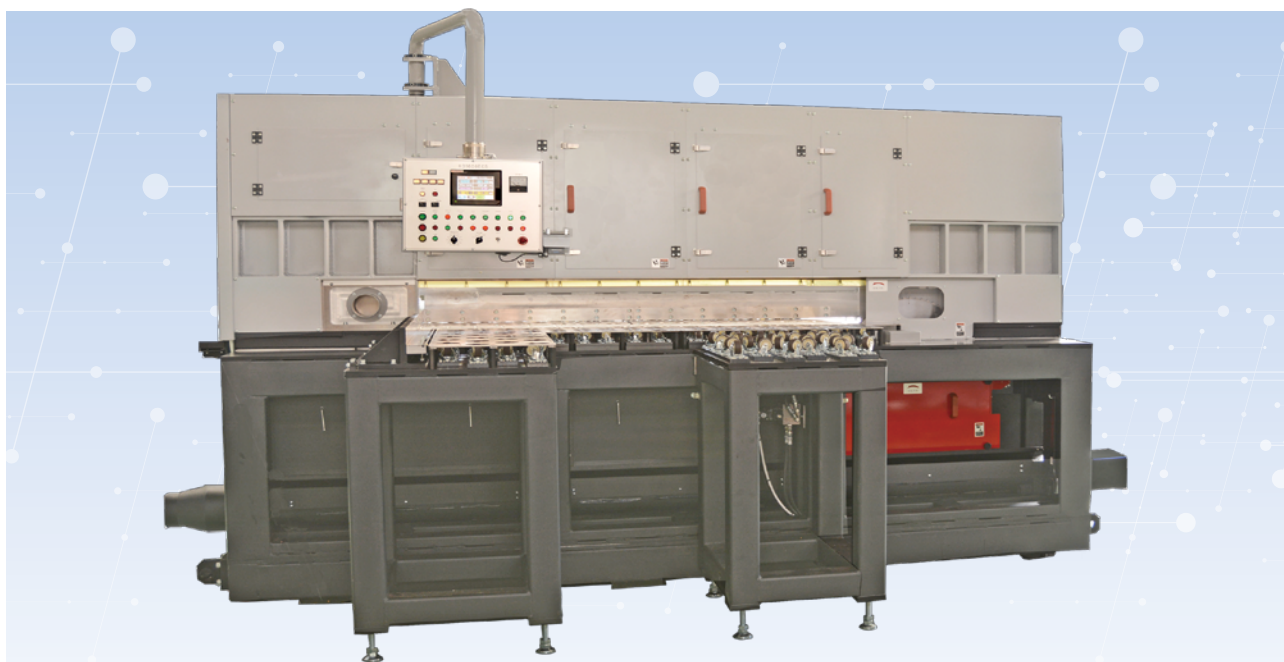

KO1600ECS

主な仕様(概略)


型式	KO1600ECS	電気容量	INV 7.5kw
材料種類	銅・真鍮	エア一源	0.5MPa 以上
最大材料長	1,600mm	概略寸法	3,850W×3,400D×2,400H
最大材料厚	100mm	概略重量	6,000kg
使用刃物	φ510×φ40×4		

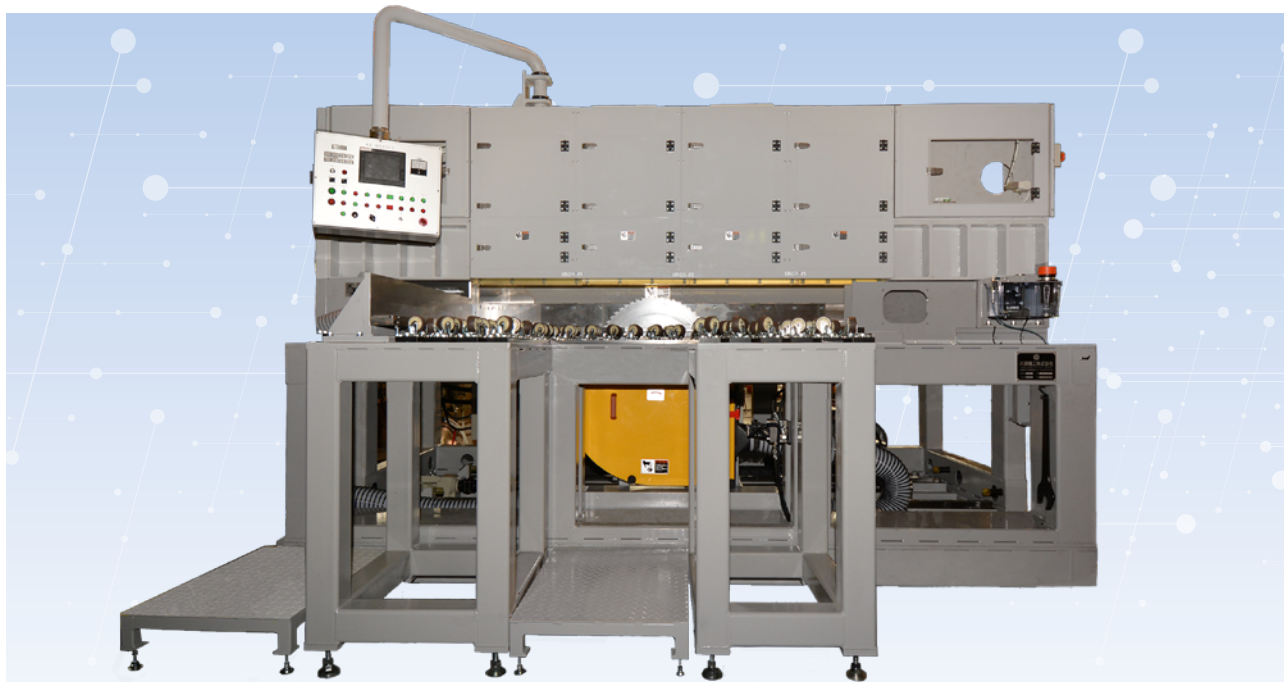

KO1650ECS

主な仕様(概略)


型式	KO1650ECS	電気容量	INV 23kw
材料種類	アルミ	エア一源	0.5MPa 以上
最大材料長	1,650mm	概略寸法 (機械本体)	3,600W×3,400D×2,400H
最大材料厚	120mm	概略重量	6,000kg
使用刃物	φ560×φ40×t4		

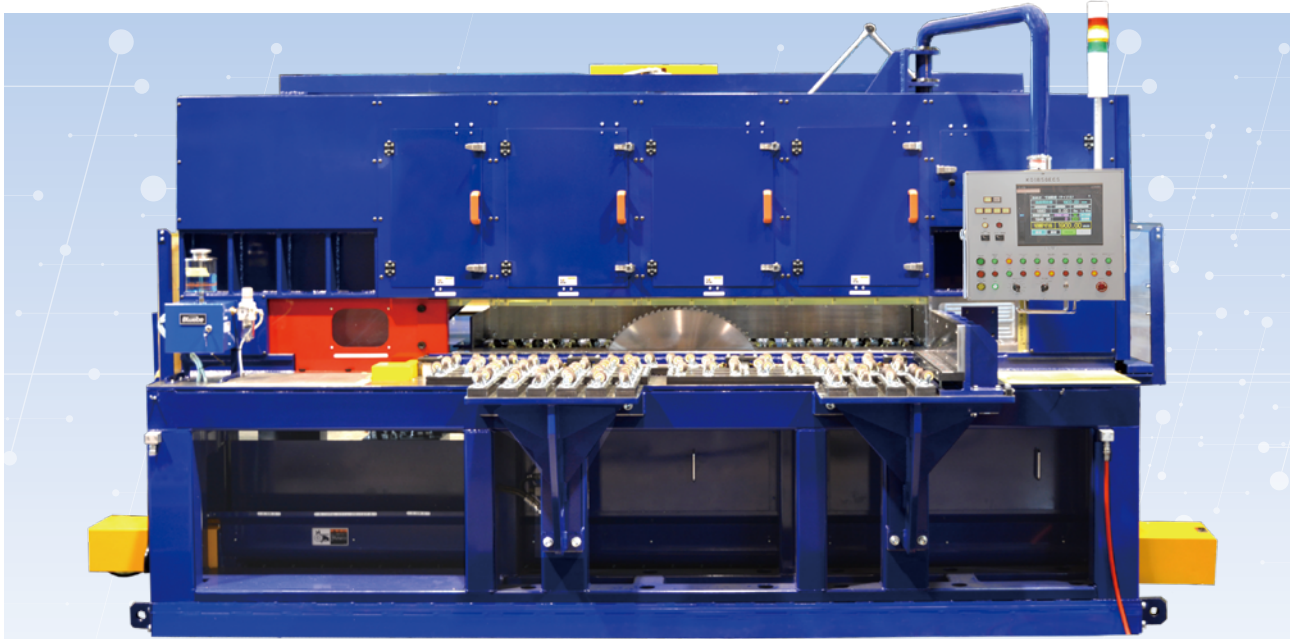

KO1850ECS

主な仕様(概略)

型式	KO1850ECS	電気容量	INV 23kw
材料種類	アルミ	エア一源	0.5MPa 以上
最大材料長	1,600W×1,850D	概略寸法 (機械本体)	3,900W×3,300D×2,400H
最大材料厚	160t	概略重量	6,000kg
使用刃物	鋸刃	φ610×φ40×4t	

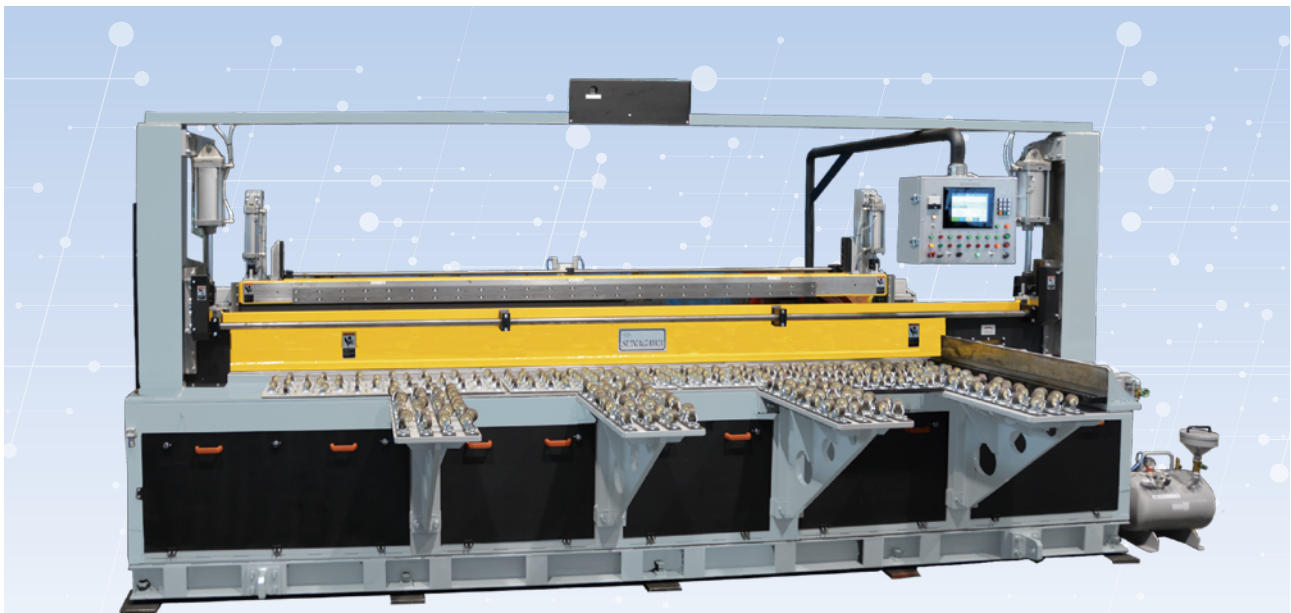

K03500ED

主な仕様(概略)


型式	K03500ED	電気容量	INV 15kw
材料種類	アルミ	エア一源	0.5MPa 以上
材料厚 × 巾	t150×3450	概略寸法	4,900W×2,200D×2,200H
材料厚 × 巾	t100×3550	概略重量	9,000kg
使用刃物	鋸刃	φ590×φ40×4	



KO4000ECS

主な仕様(概略)


型式	KO4000ECS	電気容量	25kw
材料種類	アルミ	エアースource	0.5MPa 以上
ワーク寸法	4,000×t150	概略寸法 (機械本体)	7,650W×4,510D×22,500H
使用刃物	φ590×φ40×5(新刃)	概略重量	12,000kg

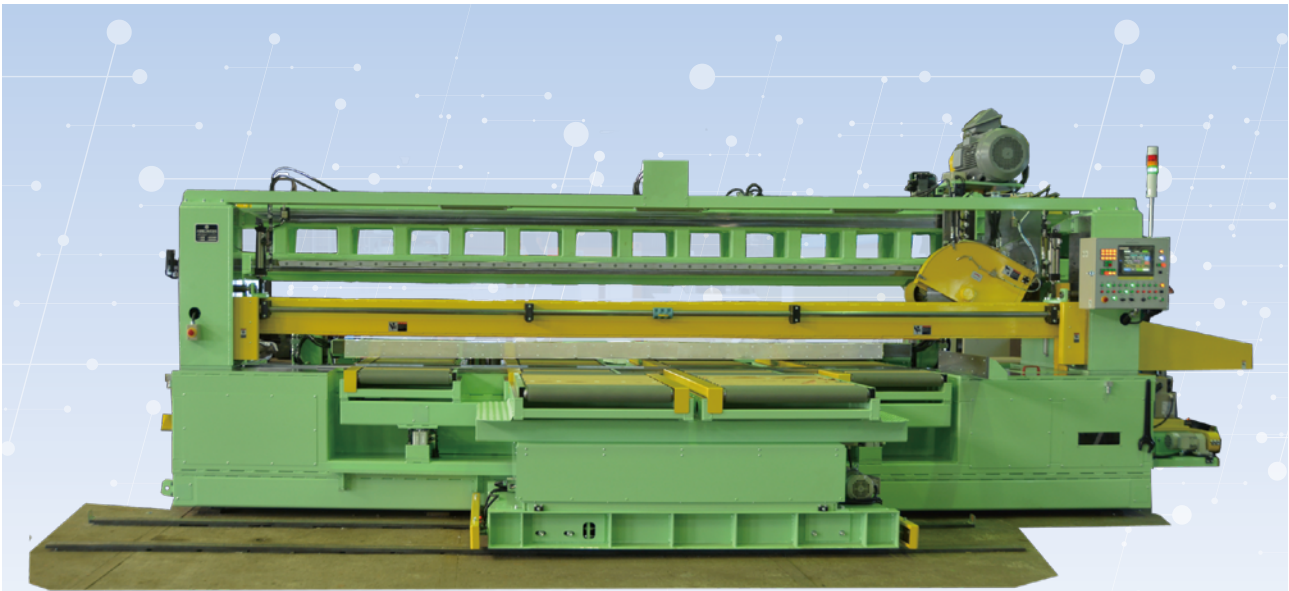

KO4000EU-2018

主な仕様(概略)


型式	KO4000EU-2018	電気容量	MAX 30kw(INV)
材料種類	銅・真鍮	エアースource	0.5MPa
ワーク寸法	4,000W×120t	概略寸法 (機械本体)	7,800W×4,600D×2,800H
最大積載重量	3,000kg	概略重量	14,000kg
使用刃物	φ560×φ40×t6		

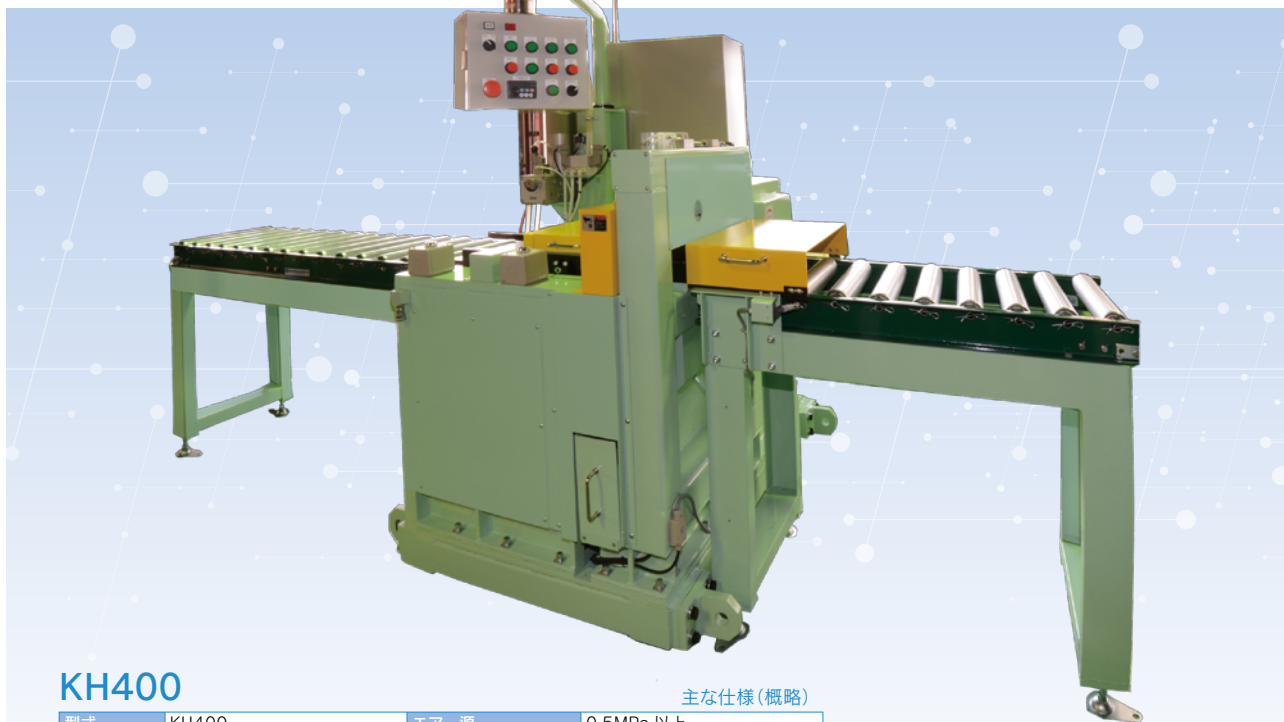

KH400

主な仕様(概略)

型式	KH400	エアースource	0.5MPa以上
材料種類	鋼及び真鍮	概略寸法 (機械本体)	800W×1,550D×1,800H
材料厚 x 巾	t75x400	概略寸法 (全体)	3,300W×1,550D×1,800H
使用刃物	φ420×6t×φ350×60 RH	概略重量	1,000kg
電気容量	INV 7.5kw		

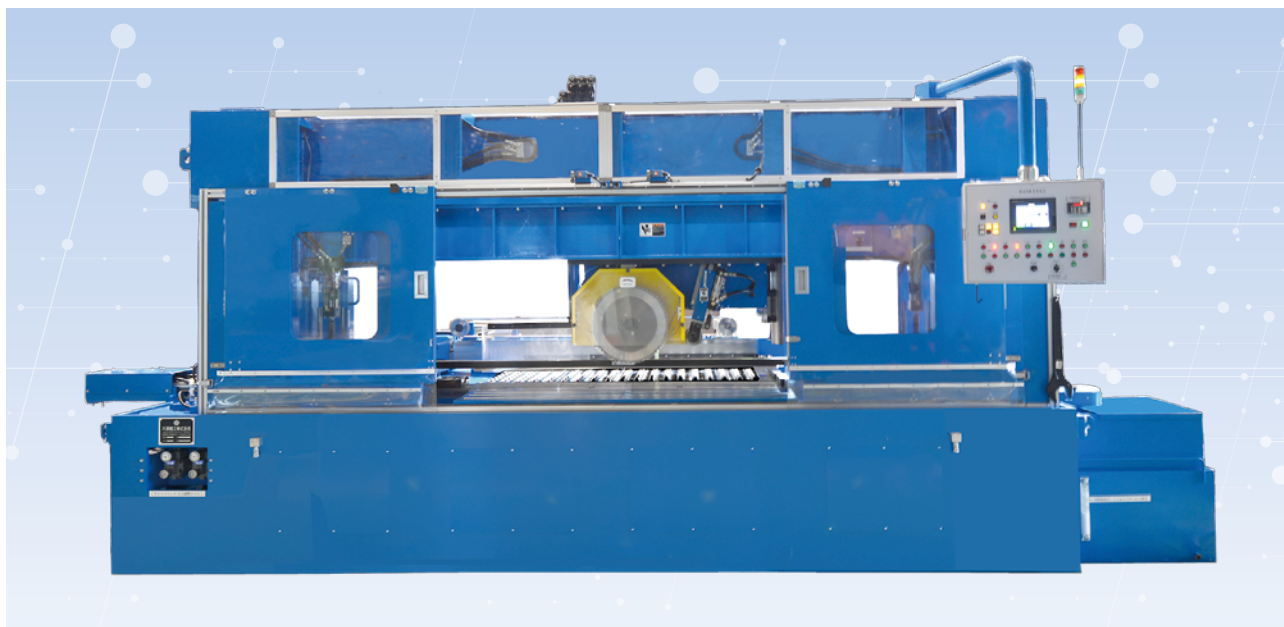

KH1600SE

主な仕様(概略)


型式	KH1600SE	タンク容量	400L
材料種類	ステンレス他	電気容量	11KW
材料厚 x 巾 x 重さ	t30(60)1600×500Kg	エアースource	0.5MPa
バックゲージ	830st(前後)×80st(上下)min170max1,000	概略寸法	4,100W×2,000D×2,100H
使用刃物	φ405×φ40X80Z (φ455×φ40X100Z)	概略重量	8,500Kg



DAC250H

主な仕様 (概略)

型式	DAC250H	送り速度	200~400mm/min
最大加工径	105~300mm	戻り速度	3000mm/min
最大加工厚	200mm	位置決	φ105~300mm
使用刃物	京セラ 三角チップ	機械寸法	2,000W×1.650D×2,600H
周速	380~900M/min	機械重量	2,500Kg

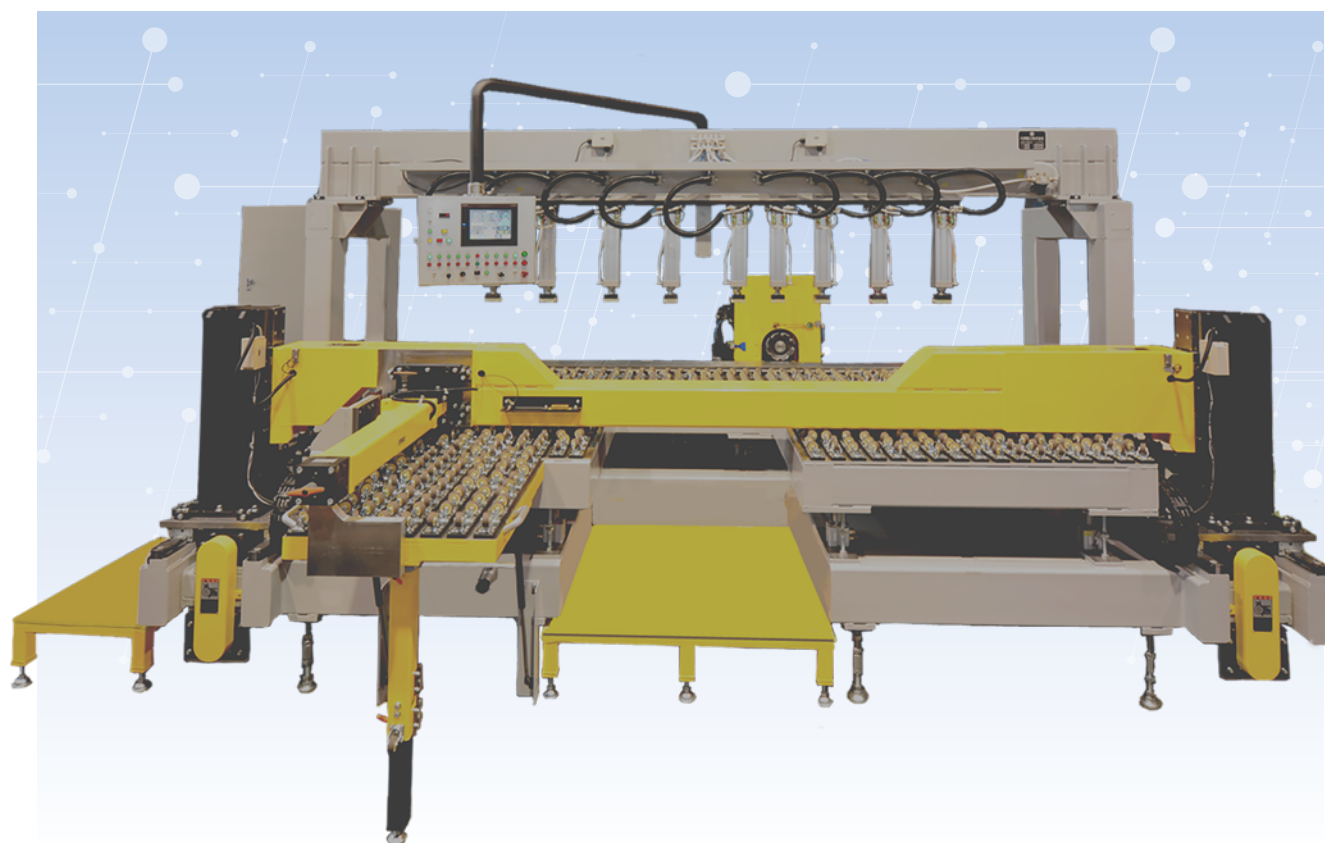

KF2600

主な仕様(概略)

型式	KF 2600	電気容量	200/220V15KW
材料種類	アルミ合金他	エア源	0.5MPa 以上
材料厚 × 巾 × 重さ	t150×2,600×1,400Kg	概略寸法	4,900W×3,100D×2,300H
バックゲージ	90~1500mm(1410st) 延長 1100 上下 150st	概略重量	10,000Kg
使用刃物	φ160 フェイスミル		